

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

BARDINI

di geom. MAURO LENZINI, Dott. Arch. MARZIA ROVERSI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CONSULENZA URBANISTICA,
PRATICHE EDILIZIE E CATASTALI

VIA ROMA, 2 - 46036 - BORGO MANTOVANO - Loc. REVERE (MN) TEL. 0386/846078 FAX. 0386/847113

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

PROGETTO

Manutenzione straordinaria dei loculi porticati del tipo A2

COMMITTENZA : Comune di Borgo Mantovano

Borgo Mantovano - Loc. Revere lì 15-06-2021

IL TECNICO
firmato digitalmente
(arch. Marzia Roversi)

R.U.P.
geom. Cristian Baroni

LEGENDA:

<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____

SCALA DISEGNI:

/

Computo metrico



COMUNE DI BORGO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI
PORTICATI DEL TIPO A2 IN LOCALITA' REVERE

COMMITTENTE: COMUNE DI BORGO MANTOVANO

Data, 15/06/2021

IL TECNICO

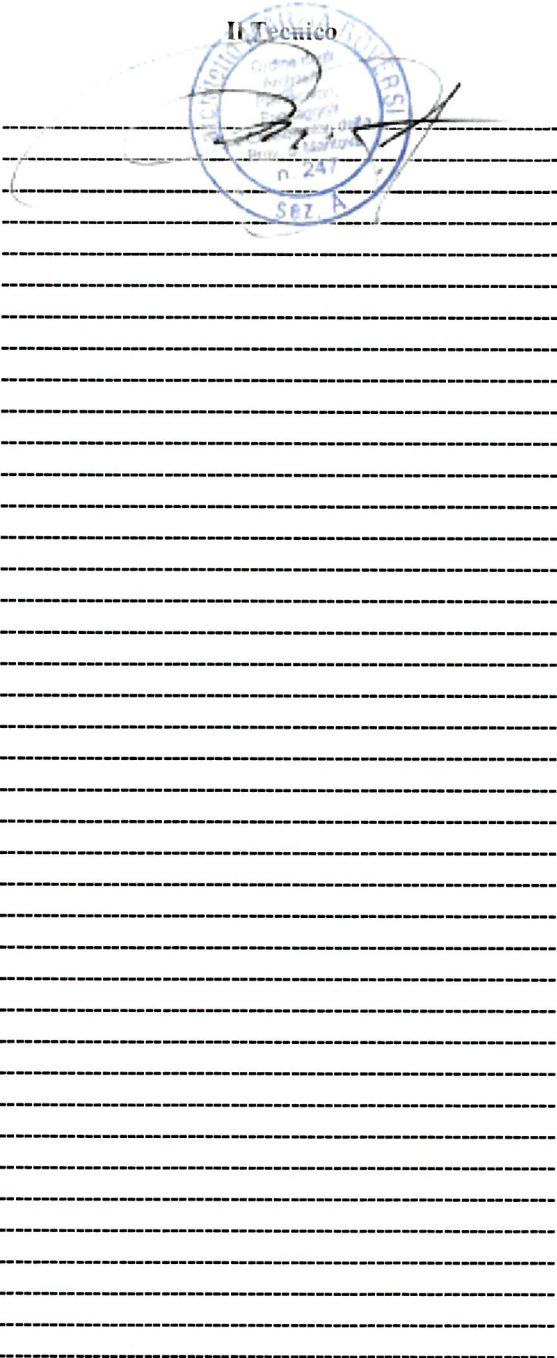


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI A BASE D'APPALTO (SpCat 1)							
1 1.5.1.2.b 01.05.01.02.b	Rimozione, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche ... tuali opere di presidio, di: pavimenti in marmette o marmettoni, compreso il sottostante strato di malta di allettamento (par.ug.=2*4,20*4,60)	38,64				38,64		
	SOMMANO m2					38,64	11,40	440,50
2 1	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra bianca di Lessinia, spessore cm 3, anticata con costa lievemente bisellata, 1^ scelta e con rete in fibra di vetro sul retro per il rinforzo delle lastre (par.ug.=(2*4*5*2,30*0,70))	64,40				64,40		
	SOMMANO mq					64,40	190,00	12'236,00
3 2	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra rosa di Lessinia, spessore cm 3, anticata con costa a foglio vivo, 1^ scelta (par.ug.=(2*2*4,60*3,80)) detrazione fori loculi *(par.ug.=-2*4*5*2,20*0,65)	69,92 -57,20				69,92 -57,20		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					69,92 -57,20		
	SOMMANO mq					12,72	285,00	3'625,20
4 3	Borchie fermalastre in bronzo semplici (1 bloccaggio) di tipo prismatico loculi lista (VEDI FOTO ALLEGATE) *(par.ug.=2*2*4*2)	32,00				32,00		
	SOMMANO num.					32,00	28,50	912,00
	A R I P O R T A R E							17'213,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'213,70
5 4	Borchie fermalastre in bronzo di tipo doppio, come voce precedente ma doppio bloccaggio loculi lista (VEDI FOTO ALLEGATE) *(par.ug.=2*4*4*2)	64,00				64,00		
	SOMMANO num.					64,00	38,00	2'432,00
6 5	Fornitura e posa di pavimentazione in Biancone, dimensioni 50x50, spessore cm 2,5, con lavorazione superficiale antiscivolo a rullo (rullatura manuale) compresa creazione di livell ... con malta tipo "marmorex" a tecnologia "SAS" per posa pietre naturali, nonché tutti i materiali inerenti a quest'ultima pavimentazione *(par.ug.=2*2,40*4,60)	22,08				22,08		
	SOMMANO mq					22,08	142,50	3'146,40
7 6	Lievo serramento con recupero dello stesso					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	104,50	209,00
8 7	Fornitura e posa in opera di profilo metallico mediante utilizzo di sezione ad "U" serie normale dimensioni 220, atto a contenere perimetralmente l'apertura creata con taglio; la s ... iata a 45° tra l'architrave ed i dritti laterali, secondo indicazioni D.L., data in opera zincata e verniciata antracite aperture *(par.ug.=2*(2,40+1,20+2,40))	12,00				12,00		
	SOMMANO ml					12,00	28,50	342,00
9 12	Fornitura e posa di profilato ad U per contornare i fori Ø300 mm in lamiera zincata e preverniciata color testa di moro, compresa rete							
	A R I P O R T A R E							23'343,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'343,10
	anti intrusione					6,00		
	SOMMANO num.					6,00	52,25	313,50
10 11.3.1.6 11.03.01.06	TINTEGGIATURA con idropittura lavabile ANTICARBONATATIVA, per ESTERNI, opaca o satinata, a protezione delle superfici in calcestruzzo, a due mani date a pennello od a rullo, con ponteggio escluso dal prezzo: superficie come voce 01.04.07.06					162,80		
	SOMMANO m2					162,80	8,08	1'315,42
11 8	Fornitura e posa di punto luce votico, composto da cavidotto corrugato, per posa sottotraccia, pieghevole, autoestinguente, alta resistenza allo schiacciamento e agli urti, di diam ... nodopera, anche se non espressamente richiamate, ma comunque necessarie pe r dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte (par.ug.=5*4*2)	40,00				40,00		
	SOMMANO Wh					40,00	26,60	1'064,00
12 9	Fornitura e posa di porta vaso per fiori in pietra bianca Lessinia di forma come quelli esistente (VEDI FOTO ALLEGATE)					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	104,50	4'180,00
13 10	Fornitura e posa di supporto luce votiva in pietra bianca Lessinia di forma come quelli esistenti (VEDI FOTO ALLEGATE)					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	85,50	3'420,00
14 11	Fornitura e posa di punto luce ad accensione presenza/movimento persone all'interno della cappella, compreso rilevatore, corpo							
	A R I P O R T A R E							33'636,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'636,02
	illuminante, adatto in ambienti esterni ed umidi, omologati IP5X, compreso eventuale timer					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	266,00	1'064,00
15 13	Formazione di forometria mediante carotaggio in muri di c.a., spessore 20/30 cm, diametro 30 cm					6,00		
	SOMMANO num.					6,00	190,00	1'140,00
16 14	Fornitura e posa in opera di pietra di Lessinia bianca (biancone), compreso il lievo di quella esistente, lavorazione antiscivolo, spessore 3 cm con costa lievemente bisellata (par.ug.=2*1,30*0,30)	0,78				0,78		
	SOMMANO mq					0,78	123,50	96,33
	ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 2)							
17 ONSIC	Oneri sicurezza compreso protocollo Covid					1,00		
	SOMMANO Euro					1,00	1'800,00	1'800,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (SpCat 3)							
18 SOM1	I.V.A. sui lavori 10% (par.ug.=37736,35*10/100)	3773,64				3'773,64		
	SOMMANO Euro					3'773,64	1,00	3'773,64
19 SOM2	Spese tecniche (vedi specifica allegata)					2'520,00		
	A RIPORTARE					2'520,00		41'509,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
002	LAVORI A BASE D'APPALTO	35'936,35
003	ONERI PER LA SICUREZZA	1'800,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	7'263,65
	Totale SUPER CATEGORIE euro	45'000,00
	<p>Data, 15/06/2021</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
	A RIPORTARE	